SHARP

施工上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。

## ⚠ 安全に関するご注意

● [一般屋内専用器具] 屋外や，水気，湿気のある場所では使用しないで下さい。絶縁不良による感電の原因となります。
● [天井直付専用器具] 壁面及び半埋込での取付はしないでください。落下・火災の原因となります。
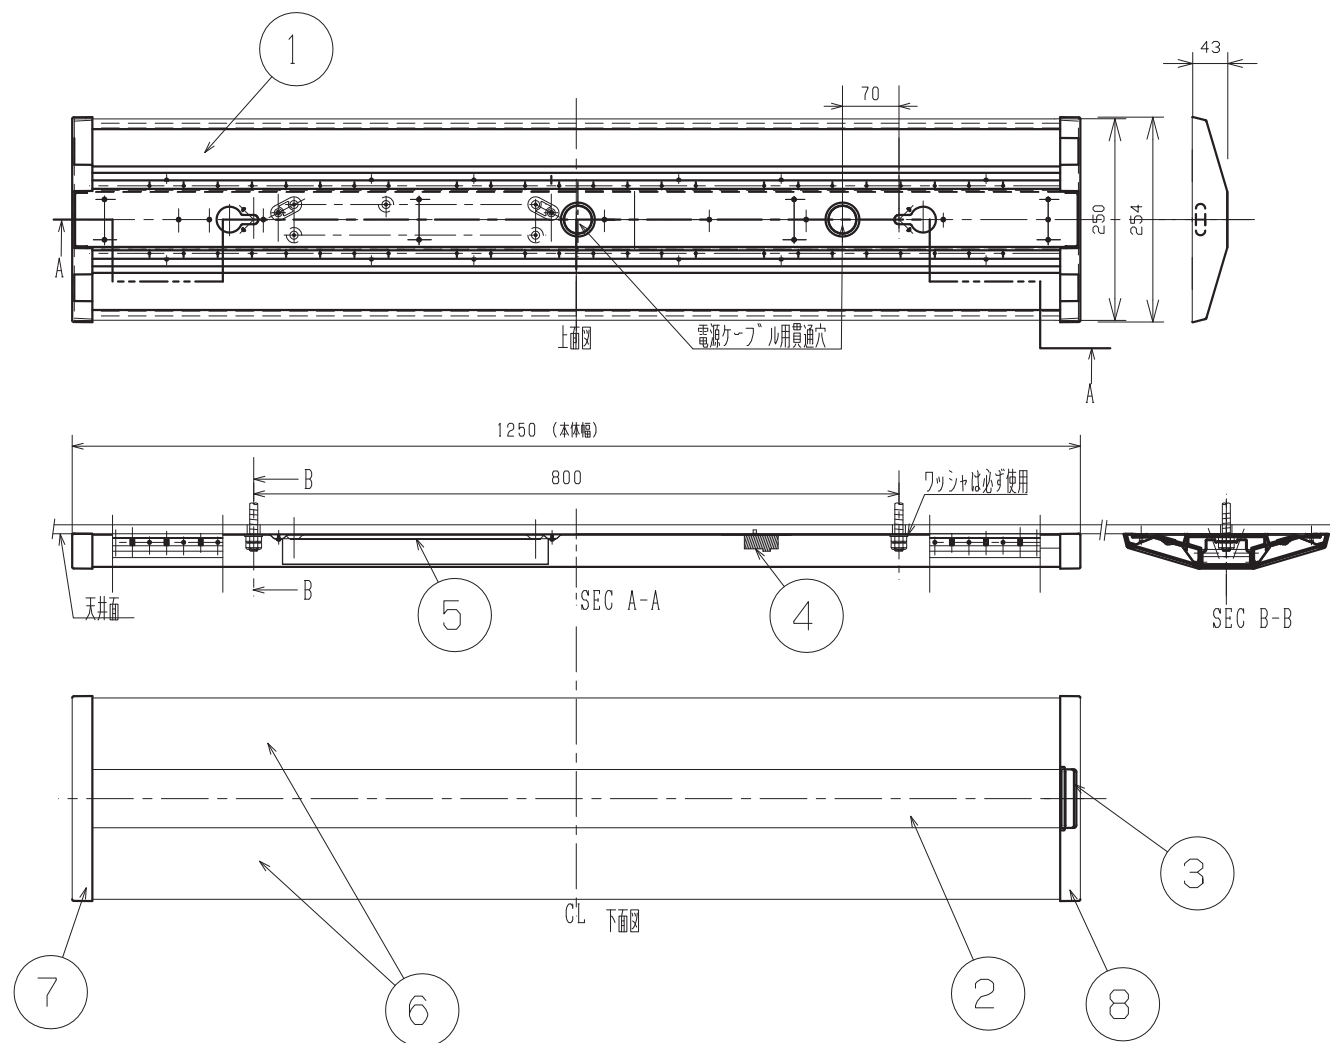
[使用上のご注意]
ＬＥＤ光源にはバラツキがあるため，同一形名商品でも商品ごとに発光色，明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。
ＬＥＤ光源は経年変化により，同一形名商品でも商品ごとに発光色，明るさが異なる場合がありますが異常ではありません。
光学仕様についてはＬＥＤの性能改善により変更の可能性があります。

＊１ 設計目標値であり，保証する値ではありません。使用条件により変化致します。

| 取付ボルト | 3/8，M10 |
|---|---|
| 調光方式 | PWM方式（1kHz） |

| 項目 | 特性 | | |
|---|---|---|---|
| 発光体 | ＬＥＤモジュール | | |
| 器具光束（lm） | 5200 | | |
| 色温度（K） | 5400 | | |
| Ra | 84 | | |
| 消費効率 | 100.0lm/W | | |
| ビーム角 | 105° | | |
| 質量 | 4.0kg | | |
| 電源周波数（Hz） | 50/60 | | |
| 定格入力電圧（V） | 100 | 200 | 242 |
| 定格消費電力（W） | 53 | 52 | 52 |
| 定格入力電流（A） | 0.54 | 0.28 | 0.25 |
| 定格入力容量（VA） | 54 | 56 | 61 |

特記事項 ・電源一体型 ・調光対応（約5~100%）
・設計寿命 40000h ＊1

| 番号 | 部品名 | 員数 | 材質・材厚 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | サイドカバーR | 1 | PC | |
| 7 | サイドカバーL | 1 | PC | |
| 6 | パネル | 2 | PC | 半透明 |
| 5 | デンゲンキバン | 1 | － | |
| 4 | タンシダイ | 1 | － | |
| 3 | センターカバーコテイ | 1 | PC | |
| 2 | センターカバー | 1 | 鋼板 | 塗装処理（白色） |
| 1 | 本体 | 1 | アルミ | 塗装処理（白色） |

| 製品名 | ストレート型（直付型） | 尺度 : no scale | 承認 | 検印 | 作成 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形番 | DL-NB01NT | 作成日 : 2015.4.14 | 詠田 | 尾山 | 糸原 |
| | | 図番 : DL-NB01NT_S-02 | | | |

第３角法 （ＪＩＳ Ａ－４） 単位 mm